
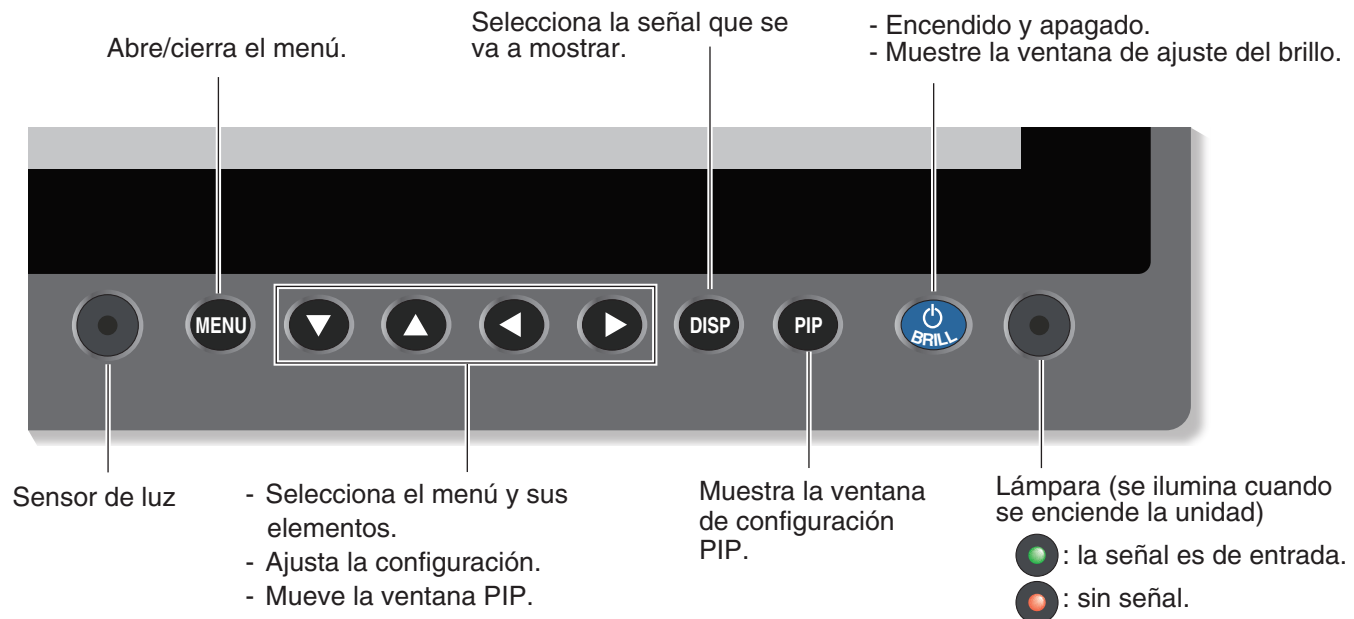



MU-150HD

MU-190HD

Controles




Encendido y apagado

“Encendido”: Pulse la tecla  para encender la unidad de presentación.


“Apagado”: Mantenga pulsada la tecla  durante tres segundos para apagar la unidad de presentación.

Interruptor deslizante


Interruptor deslizante “ON” (encendido)

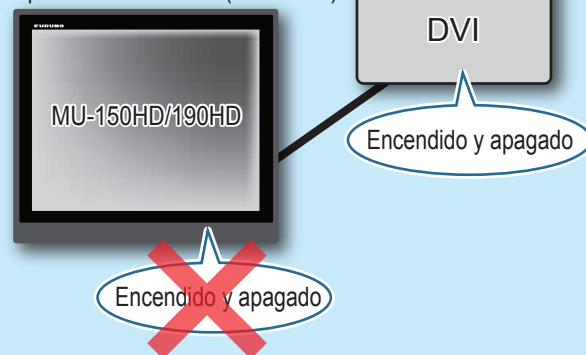

Interruptor deslizante “OFF” (apagado)

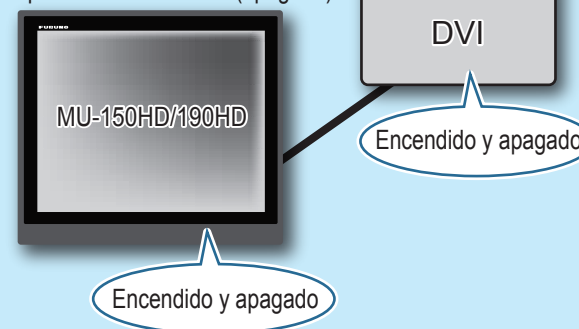


Ventana PIP

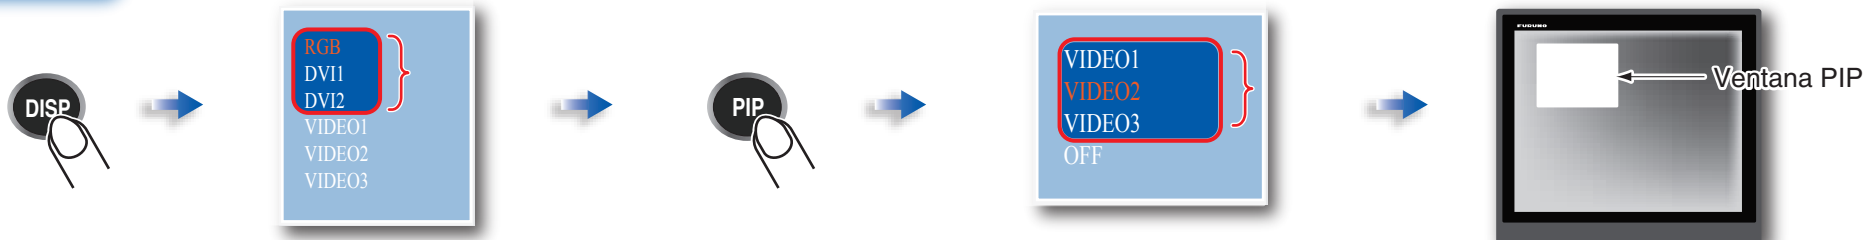

La ventana PIP está disponible en la presentación RGB, DVI1 o DVI2.

Pulse la tecla  o  para seleccionar el puerto VIDEO requerido.

Cómo configurar la iluminación automática

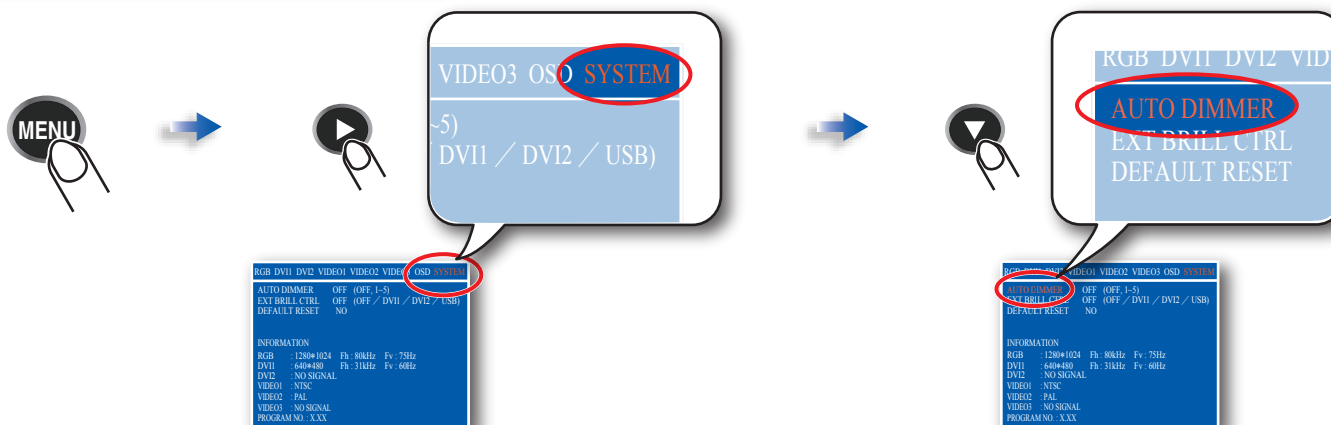

[OFF]: no ajustado automáticamente
 [1]: cada dos segundos
 [2]: cada 30 segundos
 [3]: cada minuto
 [4]: cada tres minutos
 [5]: cada cinco minutos