


NOTE 1. ※: 推奨サービス空間.
RECOMMENDED SERVICING CLEARANCE.

2. コンパス安全距離
COMPASS SAFE DISTANCE

スタンダード STANDARD	2.1M
ステアリング STEERING	1.5M

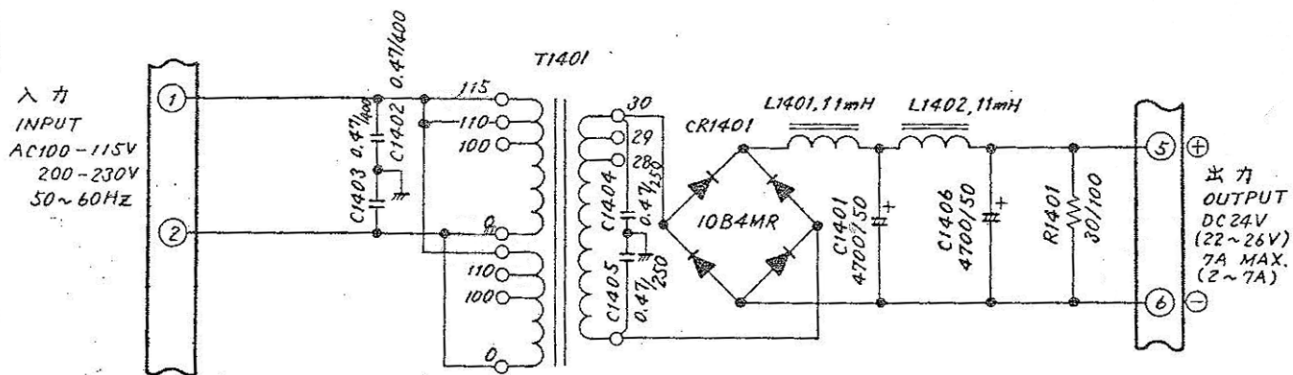

注 AC220V入力に対しては T1401の一次巻線を直列に接続する。

NOTE FOR 220VAC INPUT, CONNECT T1401 PRIMARY WINDINGS IN SERIES.

承認 APPROVED	品番 ITEM	品名 NAME	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	図番 DWG.NO.	摘要 REMARKS
JAN 18 '79 		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				
検図 CHECKED	JAN 17 '79 	尺度 SCALE				
製図 DRAWN	JAN 16 '79 	重量 WEIGHT		16.5kg		
			名称 TITLE			
			RU-3423			整流器 RECTIFIER UNIT
			図番 DWG.NO.		C3002-005-D	